


Korvakorukoukut

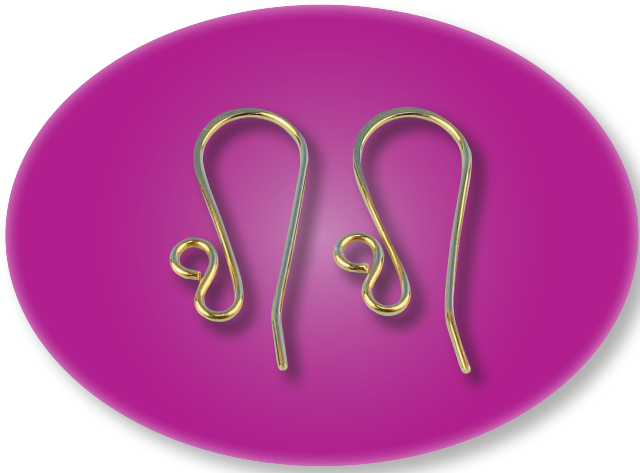

Kouluelektroniikka Oy

Karjalankatu 12, PL 37, 26101 RAUMA

Tarvikkeet:

Ø 0,8 mm tompakkilankaa n. 12 cm

Työkalut:

2 kpl Ø 2 mm:n kierteytyspuikkoa

1 kpl Ø 7 mm:n kierteytyspuikko

Katkaisupihdit

Pyöröpihdit

Lattapihdit

Vasara

Tasoalasin

www.kouluelektroniikka.fi

Puh. 02-8221760, ke@kouluelektroniikka.fi

- 1) Leikkaa 0,8 mm:n tompakkilangasta kaksi n. 5,5 cm pätkää.
- 2) Viilaa langanpäät suoriksi.
- 3) Tee pyöröpihdeillä lankojen toiseen päähän pieni lenkki Ø 2 mm. (kuva 1)
- 4) Ripusta korvakoruaihiot lenkeistä Ø 2 mm:n puikkoon. (kuva 2)
- 5) Taivuta kuvan mukaisesti molemmat langat yhtäaikaan puikkojen ympärille. Näin tehtynä koukuista saat helpommin samanlaiset. (kuvat 3, 4 ja 5)
- 6) Napauta vasaralla tasoalaisimen päällä koukkua pari kertaa, niin se "jäykistyy". (kuva 6)

