


1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
	0.75 to / bis 1.25	30 -0.1	11 +0.1
	1.25 to / bis 2	30.2 -0.1	11 +0.1
	2 to / bis 3	30.6 -0.1	11 +0.1

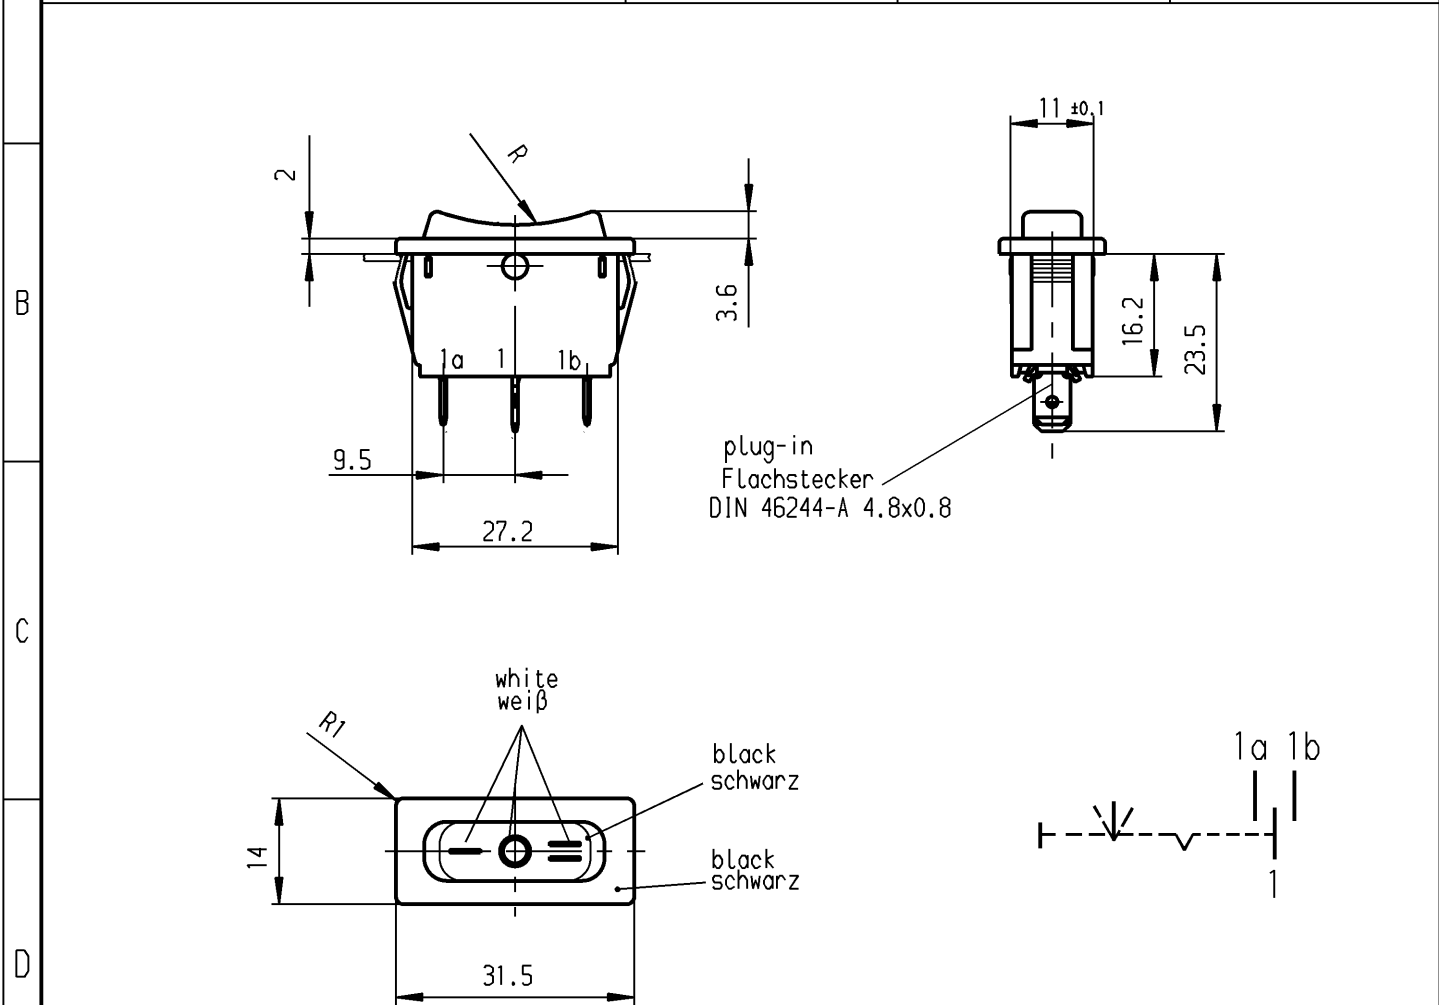

Marking
Aufschrift

1838.
6(4)/250 ~ T105/55

05

6A 125-250V AC
1/8 HP
R58

date code of manufacture:
year / month
acc. to DIN EN 60062

Herstelljahr/- monat nach
DIN EN 60062

SPDT
with centre-off
suitable for appliances of class II

Umschalter 1-polig
Ausstellung in der Mitte
Für Geräte der Klasse II geeignet

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.	Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		0.1		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1838.1509
										Original DIN			
	Für Winkel FOR ANGLE ± 2°				PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH		Radien RADII		
							ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0-6 ± 0.2		± 0.2		
									>6-15 ± 0.4		± 0.4		
									>15-30 ± 0.4		± 0.4		
									>30-70 ± 0.6				
									>70-120 ±		± 10%		
									>120-200 ±				
											0102030 mm		
										CAD Medusa		Z	
										gez./DRAWN BY 27.06.00 grh			
										gepr./CHECKED BY Kiz			
										Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichn. gL. Nr. vom 19.05.83			
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78504 Rietheim-Weilheim	