
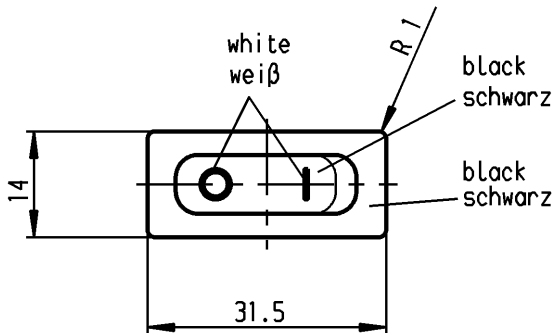


1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
	0.75 to / bis 1.25	30 -0.1	11 +0.1
	1.25 to / bis 2	30.2 -0.1	11 +0.1
	2 to / bis 3	30.6 -0.1	11 +0.1

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 © Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 © This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

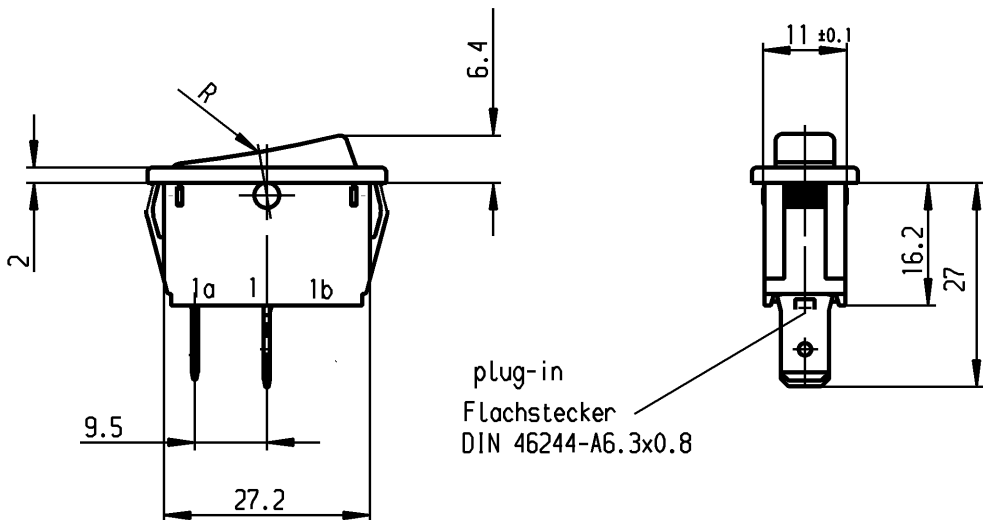

Marking
Aufschrift

1831.
10(8)/250 ~ 5E4
20(4)/250 ~ T105/55
5/120A 250V ~



16A 125-250V AC
1/3 HP 125V AC
1 HP 250V AC
R11



L5

SPST

suitable for appliances of class II

Ausschalter 1-polig

Für Geräte der Klasse II geeignet

ALLGEMEINTOLERANZEN/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION  Für Winkel FOR ANGLE ± 2°	Pause COPY	Blatt SHEET		K 1831.3933	Zeichn./DRAWING NO.	
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			Original DIN			Maßstab SCALE				
	bis/UP TO	über/OVER	über/OVER								
	6	6 bis/UP TO 30	30								
±	0.2	0.4	0.6				A4	1:1			
d			i				0	10	20	30 mm	Appliance Switch Geräteschalter
c			h								
b	47099	10.04.06	hhe	g							
a	26499	10.09.98	grh	f							
			e								MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichn. gl.Nr. vom 26.03.87					
						gez./DRAWN BY 10.09.98 grh gepr./CHECKED BY Kiz					